




I



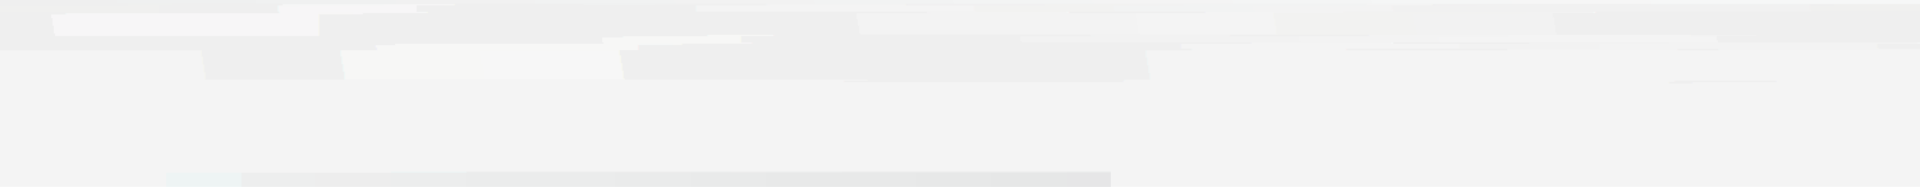

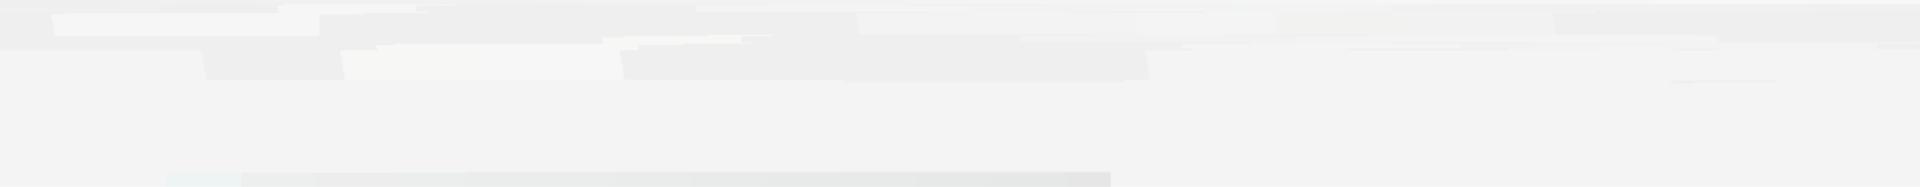

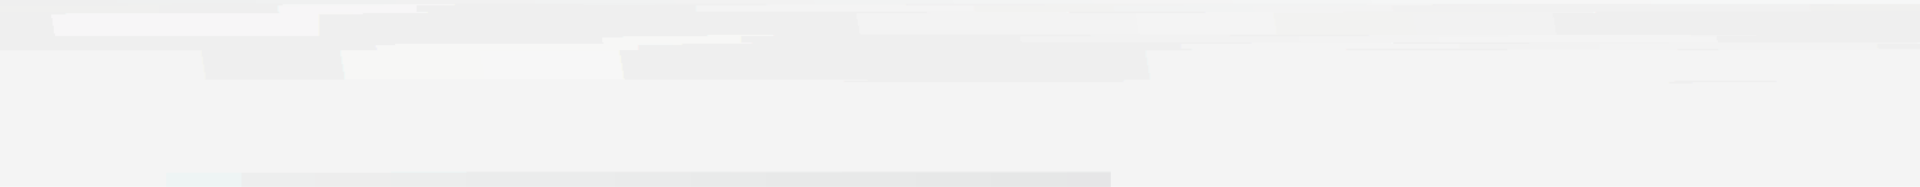




- 1) 在墙壁上钻 4 个直径 6mm 的安装孔，安装孔的中心距离为 53mm，挂架上的箭头方向朝上，在安装孔中敲入螺丝固定座后，用螺丝将挂架拧入并固定。

图 2-4 挂架壁挂安装



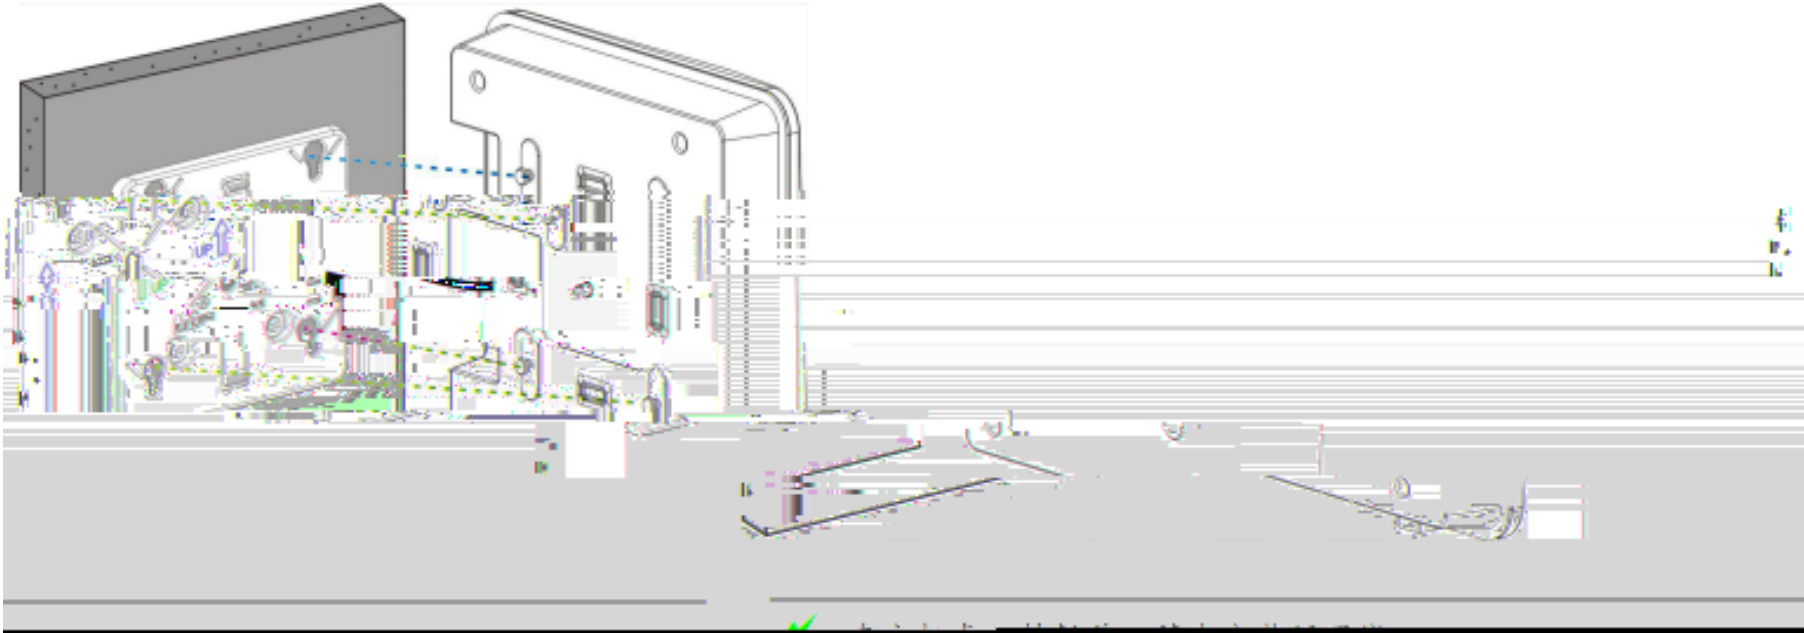



✔ 安装时，必须将连接架上的安装孔方的垫圈拧紧，请勿使用扭力扳手拧紧。


✘ 安装时，请勿将螺母及垫圈拧得太紧，可能会导致连接架变形。





Contents



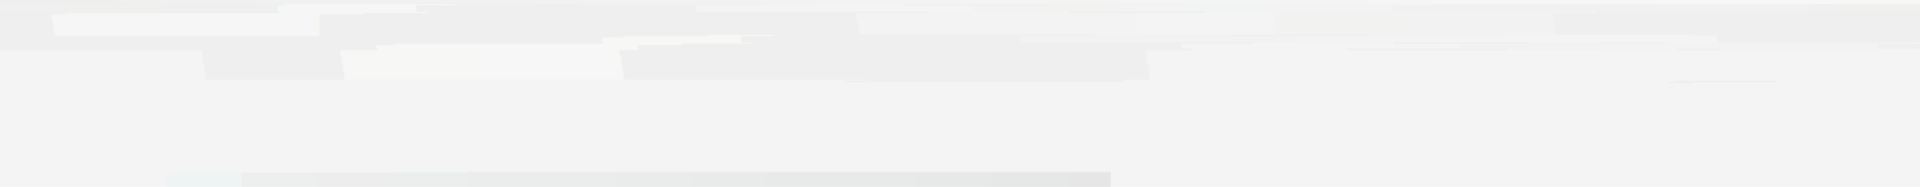



```
Ruijie(config)# Hostname xxx
```

telnet :

```
Ruijie(config)#Line vty 0 4
```

```
Ruijie(config-line)# password xxx
```

```
Ruijie(config-line)# login
```

```
Ruijie# clock set xxx
```

```
Ruijie# show clock
```



Enable

```
Ruijie(config)# enable password xxx
```

```
( ):
```

```
Ruijie(config-if)# description xxx
```



IP

```
Ruijie(config)# interface gigabitethernet xxx
```

```
Ruijie(config-if)# no switchport
```

```
Ruijie(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Ruijie(config-if)# no shutdown
```

```
Ruijie(config-if)# end
```

```
:
```

```
Ruijie(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1
```

```
192.168.1.0
```

```
10.1.1.1
```

