

D








RG-AP730(TR)


10cm

■ 吸顶安装

架拧入并固定。


图 3-1 挂架吸顶安装

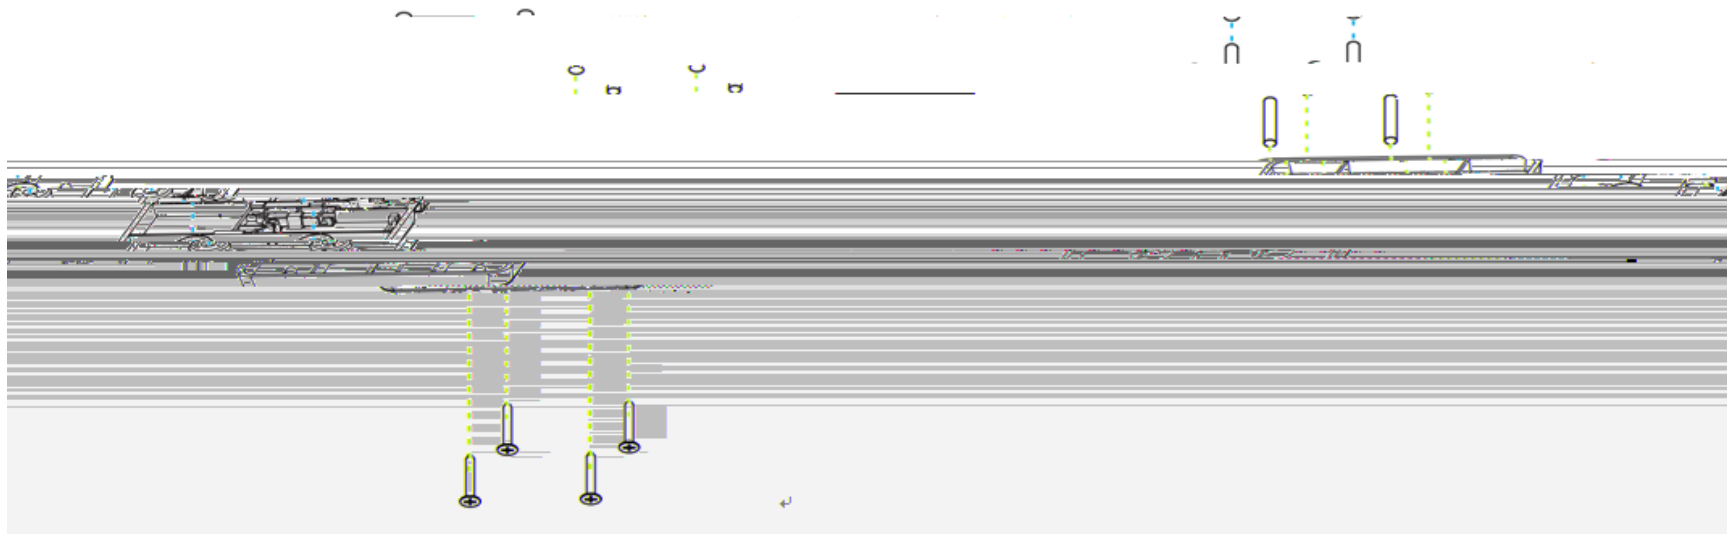

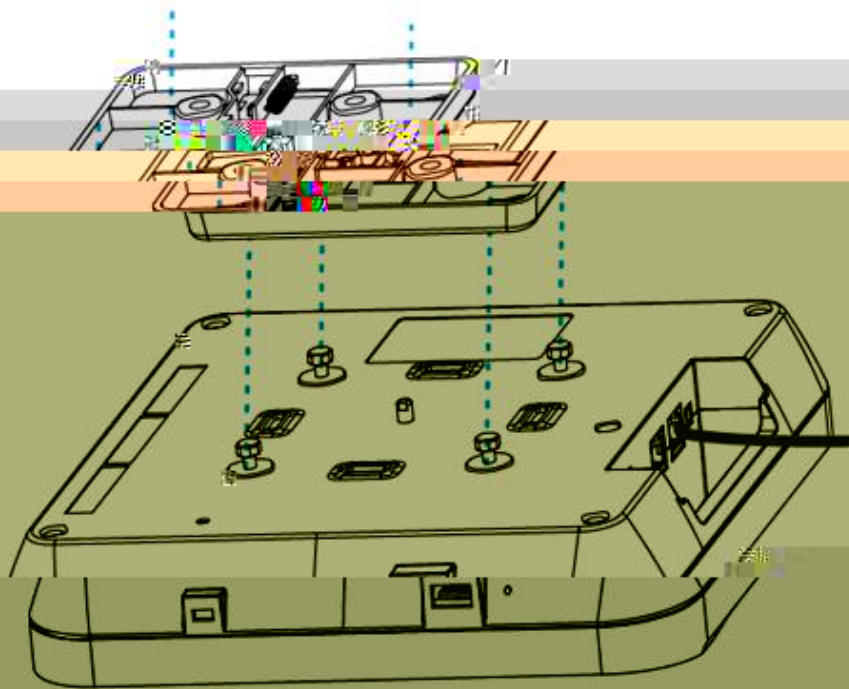

⚡ 在主机卡入挂架前，请先安装好网线。↵



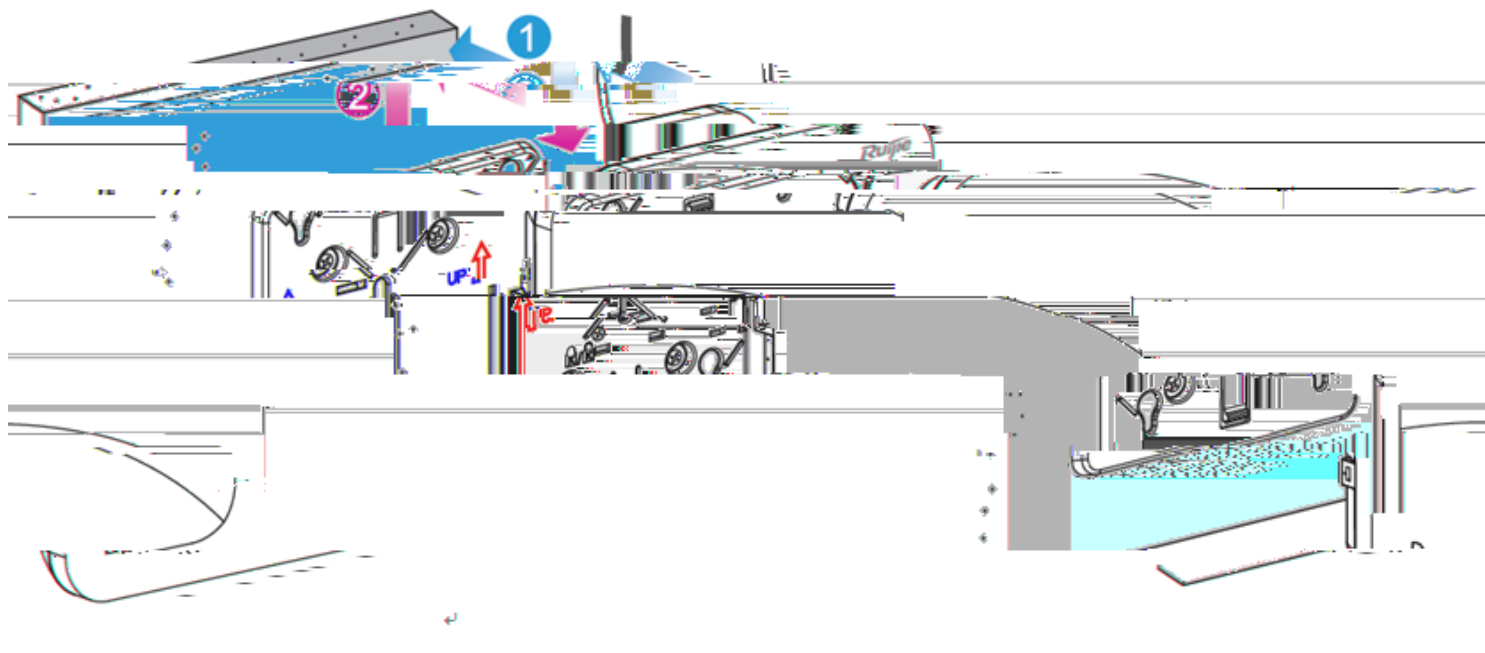

✓ 设计之挑战 爱思达

✓

✓ ✗ 在竣工后，请仔细检查是否是正时卡紧，以免没有卡紧造成初期







Console


CRT

9600

8

1

CRT

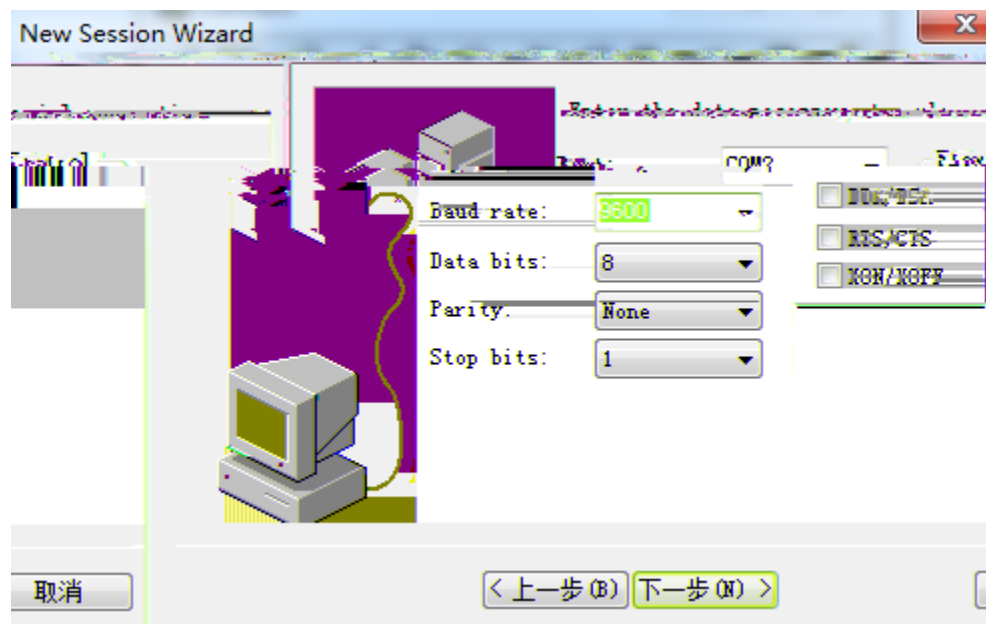



telnet

Enable

IP



```
Ruijie(config)# Hostname xxx
```

telnet :

```
Ruijie(config)#Line vty 0 4
```

```
Ruijie(config-line)# password xxx
```

```
Ruijie(config-line)# login
```

```
Ruijie# clock set xxx
```

```
Ruijie# show clock
```



Enable

```
Ruijie(config)# enable password xxx
```

```
( ):
```

```
Ruijie(config-if)# description xxx
```



IP

```
Ruijie(config)# interface gigabitethernet xxx
```

```
Ruijie(config-if)# no switchport
```

```
Ruijie(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Ruijie(config-if)# no shutdown
```

```
Ruijie(config-if)# end
```

```
:
```

```
Ruijie(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1
```

```
192.168.1.0
```

```
10.1.1.1
```



ip **ip**
ip 192.168.110.1

telnet ruijie apdebug

admin

